


# APZ13-850 Modular

Водоотводящий желоб

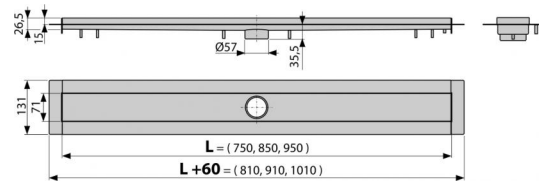

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под  
 кладку плитки, цельной решетки Spruce и призматической решетки Stream  
 Для использования внутри помещений  
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

## Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	850 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ13-850	8595580551520	850 MM	2,0398   38,8560   136,5680 кг	940×156×84   MM	20   60 шт

**Гарантии** 2/25 лет  
**Таможенный код** 73249000

## Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg